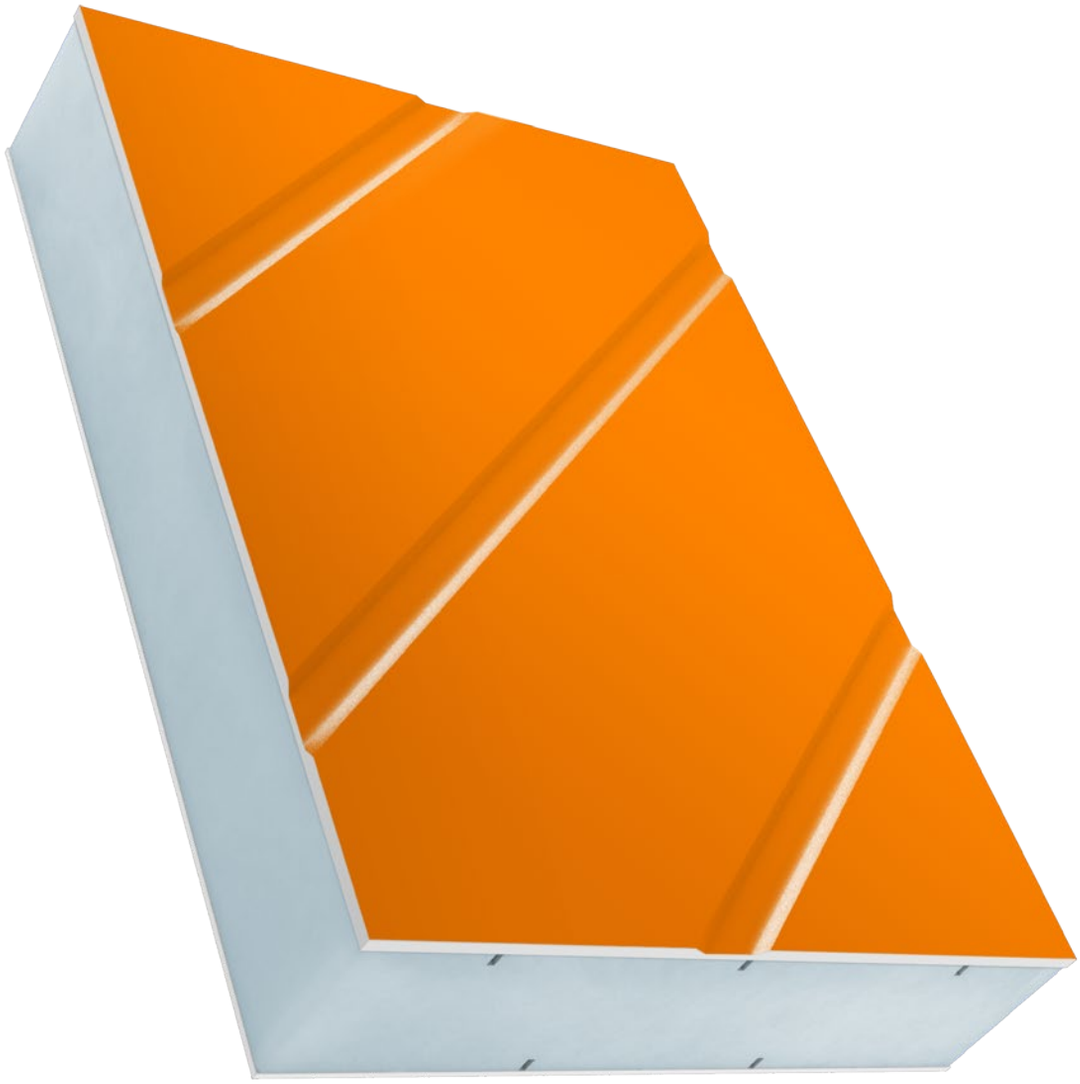

Сэндвич-панели

FB-1/SLN Stadurlon профилированная

STADUR
MADE IN GERMANY

информация о продукте

FB-1/SLN Stadurlon профилированная

Описание:
Профилированные сэндвич-панели Stadurlon состоят из экструдированной полистирольной основы, которая с одной стороны покрыта обкладкой из материала Stadurlon толщиной 2 мм белого цвета с фрезерованными пазами Softline, а с обратной стороны- гладкой обкладкой из материала Stadurlon толщиной 1,5 мм белого цвета. По желанию может быть изготовлена панель с пазами с обеих сторон. Сэндвич-панель покрыта защитной пленкой с обеих сторон. 10-летняя гарантия фирмы Stadur.

Характеристики:
- очень хорошая теплоизоляция
- устойчивость к УФ-излучению
- высокая ударопрочность
- может легко обрабатываться стандартными инструментами для дерева и металла
- пригодна для окрашивания

Облицовочный материал:
С одной стороны- окрашенная обкладка из материала Stadurlon толщиной 2 мм с фрезерованными пазами Softline глубиной ок. 1 мм (рисунок: см. геометрия пазов), с обратной стороны- обкладка из материала Stadurlon толщиной 1,5 мм белого цвета аналог RAL 9016 матовый, гладкая (неокрашенная). Другие цвета- по запросу.

Материал заполнения:
Экструдированный пенополистирол, вспенен без использования фторхлоруглеводорода или CO2, высокая паронепроницаемость, минимальная гигроскопичность, класс B1 в соответствии DIN 4102. Для лучшей адгезии на поверхности вспененной основы сделаны насечки, пыль при обработке не образуется. Используются вспененные материалы с различной теплопроводностью λD 0,029 – 0,035.

Общая толщина: 24 мм – Другие толщины обкладок или основы- по запросу.

Форматы: 2000 x 1000мм. Другие форматы и стандартные размеры- по запросу.

Технические характеристики:

Общая толщина	Облицовочный материал	Коэф-т теплопередачи (λD 0,029)	Коэф-т теплопередачи (λD 0,035)
24 мм	2,0/1,5 мм	1,13	1,31

Нестандартные панели:
Профилированные сэндвич-панели Stadurlon могут поставляться со специальными шумопоглощающими пластинами или противовзломными алюминиевыми вставками. Возможна вклейка кромок из дерева, пластика или алюминия, а также фрезерование фальца или соединения шип-паз в материале-основе. Панели с другим заполнением, например, вспененным полиуретаном, минеральной ватой или сотовой плитой, поставляются по запросу. На нашем фрезерном центре мы можем сделать пазы различной формы по Вашему желанию.

Области применения:
перегородки, откидные ставни, фасадные элементы, облицовка балконов, дверные филенки,подоконники, оконные филенки

Примечание: Поверхность панели может быть окрашена в различные цвета, включая нестандартные цвета и металлик с разной степенью глянца. Дно паза также окрашивается, чтобы не собиралась грязь. Окраска абсолютно устойчива к атмосферным воздействиям. В случае последующей перекраски панели без письменного разрешения фирмы Stadur гарантия на изделие аннулируется. При использовании веществ, содержащих растворители, в качестве заполнителя следует использовать вспененный полиуретан. Дополнительную информацию Вы найдете в нашем проспекте: „“Рекомендации к применению““. Передача цветов и фактуры поверхностей соответствует полиграфическим возможностям. Для более точного подбора цвета и фактуры поверхности рекомендуется запросить образец. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Деловые отношения регулируется нашими Общими условиями заключения сделок, с которыми можно ознакомиться на сайте www.stadur.com.

Stadur Produktions GmbH & Co. KG
Ostereichen 2-4, 21714 Hammah,
Germany, E-mail stadur@stadur.com
Phone +49 (0) 41 44 / 234-0
Fax +49 (0) 41 44 / 234-100
www.stadur.com

Revision 2017-09-A

STADUR
MADE IN GERMANY