


STADURLON
PREMIUM

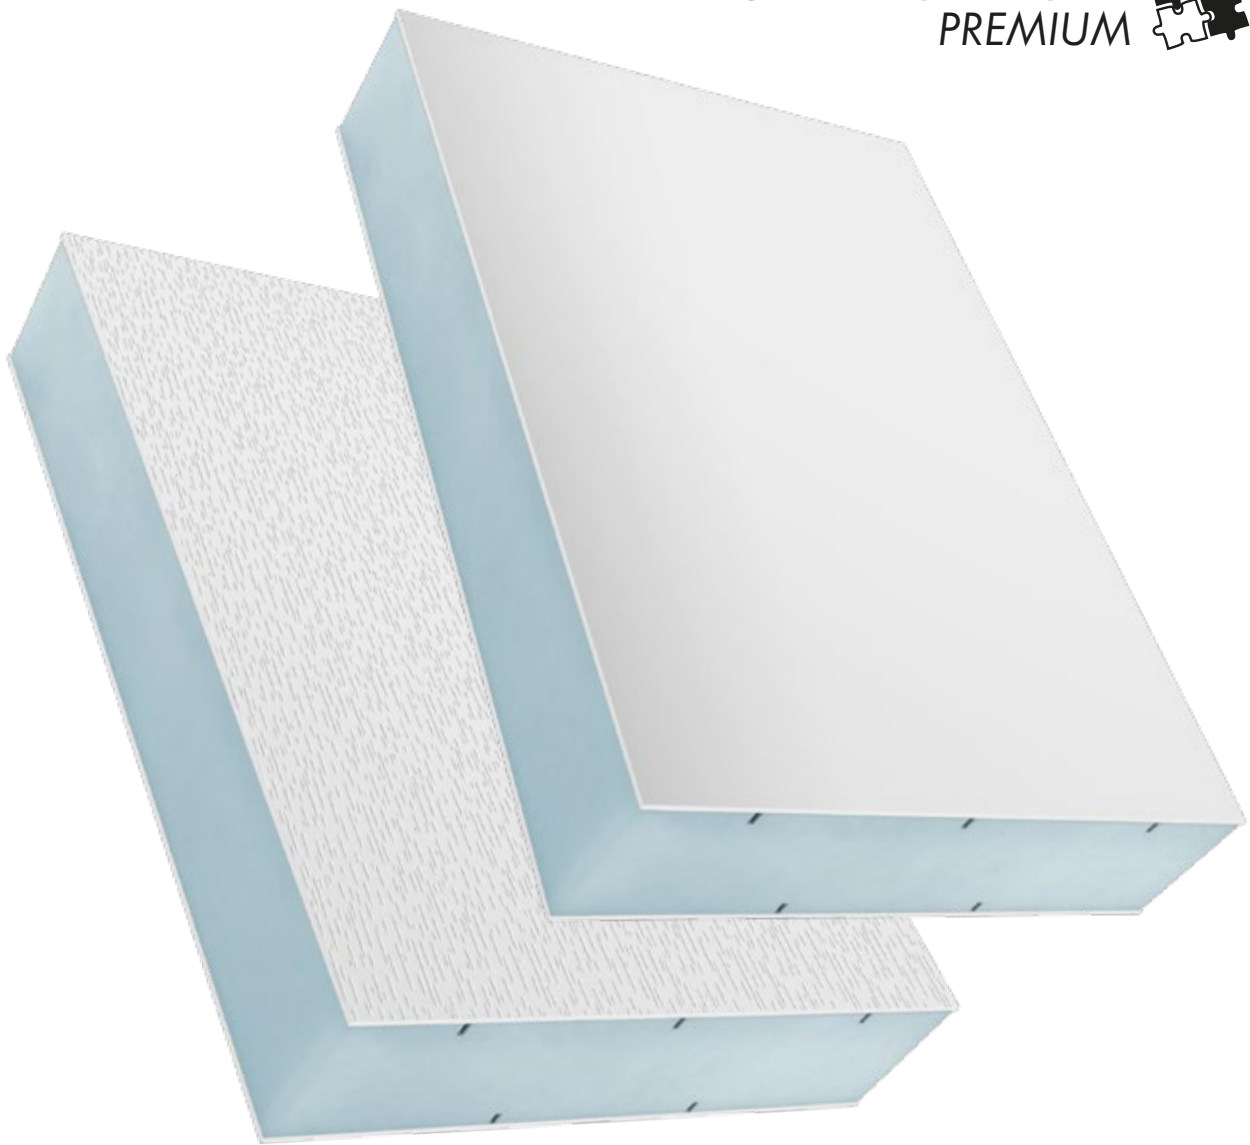

Сэндвич-панели Stadurlon Premium

STADUR
MADE IN GERMANY

информация о продукте

Stadurlon Premium



Описание:

Сэндвич-панели Stadurlon Premium состоят из двух обкладок из материала Stadurlon толщиной 1,5 мм или 2,0 мм со специальной поверхностью и слоя экструдированного полистирола между ними. Сэндвич-панель покрыта защитной пленкой с обеих сторон. 10-летняя гарантия фирмы Stadur.

Характеристики:

- супер-стойкость к появлению царапин
- опционально- улучшенная шумоизоляция
- самоочищающаяся поверхность / эффект лотоса
- оптимальный коэффициент теплопередачи
- опционально- усиленная защита от взлома
- эффект анти-граффити
- поверхность гладкая или тисненая
- панель обрезана с 4 сторон



STADURLON
PREMIUM

Облицовочный материал:

Stadurlon- это универсальный материал, который может использоваться при температурах от -20°C до $+120^{\circ}\text{C}$. Покрытие обладает высокой стойкостью к воздействию УФ-излучения. По обеим сторонам панели- обкладки из материала Stadurlon толщиной 1,5 мм или 2,0 мм гладкие или со специальным тиснением, вкл. защитную пленку. Стандартные цвета: белый аналог RAL 9016 матовый, кремово-белый аналог RAL 9001 матовый. Информацию о форматах и толщинах плит различных цветов/ с разными обкладками Вы найдете в действующем прайс-листе.

Материал заполнения:

Экструдированный пенополистирол, вспенен без использования фторхлоруглеводорода или CO_2 , высокая паронепроницаемость, минимальная гигроскопичность, класс В1 в соответствии DIN 4102. Для лучшей адгезии на поверхности вспененной основы сделаны насечки, пыль при обработке не образуется. Используются вспененные материалы с различной теплопроводностью $\lambda\text{D } 0,029 - 0,035$.

Общая толщина: 36 мм – Другие толщины обкладок или основы- по запросу.

Форматы: 3000 x 1500мм / 3000 x 2000мм. Другие форматы и стандартные размеры- по запросу.

Технические характеристики:	Общая толщина	Облицовочный материал	Коеф-т теплопередачи ($\lambda\text{D } 0,029$)
	36 мм	1,5 мм	0,76
	36 мм	2,0 мм	0,78

Нестандартные панели:

Сэндвич-панели Stadurlon могут поставляться со специальными шумопоглощающими пластинами или противовзломными алюминиевыми вставками. Возможна вклейка кромок из дерева, пластика или алюминия, а также фрезерование фальца или соединения шип-паз в материале-основе. Панели с другим наполнением, например, вспененным полиуретаном, минеральной ватой или сотовой плитой, поставляются по запросу.

Области применения:

оконные филенки, ограждающие элементы, перегородки, оформление выставочных стендов, холодильные камеры, дверные филенки, фасадные элементы, производство контейнеров рекламные вывески, строительство лодок и яхт, облицовка балконов

Примечание: При необходимости последующей окраски или облицовки панелей следует получить письменное разрешение фирмы Stadur для сохранения гарантии на изделие. Мы рекомендуем использовать обкладки толщиной 2,0 мм, обеспечивающие более эффективную шумоизоляцию и более ровную поверхность. При использовании веществ, содержащих растворители, в качестве заполнителя следует использовать вспененный полиуретан. Дополнительную информацию Вы найдете в нашем проспекте: „Рекомендации к применению“. Передача цветов и фактуры поверхностей соответствует полиграфическим возможностям. Для более точного подбора цвета и фактуры поверхности рекомендуется запросить образец. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Деловые отношения регулируются нашими Общими условиями заключения сделок, с которыми можно ознакомиться на сайте www.stadur.com.