


Подконструкция для порогов

ProfileTec

Описание

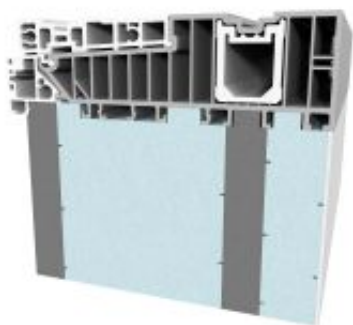

В связи с растущими требованиями по улучшению теплоизоляции, во избежания мостиков холода у порогов для подъемно-раздвижных дверей и входных дверей вы найдете правильное решение применив сэндвич - элементы ProfileTec в своих конструкциях.

Для монтажа на бетонном основании или наливных полах, ProfileTec подходит наилучшим образом. Используемые материалы являются не гниющими и практически не впитывают влагу.

Характеристики

хорошая теплоизоляция, предотвращение мостиков холода, устойчива к атмосферным воздействиям и гниению, высокая прочность на изгиб и сжатие, отличные свойства для крепления шурупа, нарезана по размеру по длине, ширине и высоте профиля, профрезирована с одной стороны под различные системы профиля

Download

- [PROFILETEC-LIFT-AND-SLIDE-DOORS_RU.pdf \(596.7 КиБ\)](#)
- [PROFILETEC-RESIDENTIAL-DOORS_RU.pdf \(525.2 КиБ\)](#)

Область применения

Основание для перемычек и пилонов, возможен монтаж рольставен, стабильный монтаж для раздвижных систем на бетоне. Необходимость в профильных расширениях отпадает.